



**BERTARELLI
SAVINO**

42045 LUZZARA (RE) - ITALY
Strada Farone, 4
Tel. +39 0522 977052
Fax +39 0522 977348
www.bertarellisavino.it
info@bertarellisavino.it

Rotograf - Luzzara (RE) - www.rotografiluzzara.it

Cod. 16802.10



**BERTARELLI
SAVINO**

**LAMINATED
WOOD PANELS**

MASSIVHOLZPLATTEN



COMPANY



“Savino Bertarelli” has been operating in the wood industry since 1970, starting out as a manufacturer of semi-finished products for use in the stairs sector. Laminated wood panels were introduced in 1990 with initial production centred around continuous Staves; to be later followed by Finger Joints. Distinguished by its incessant research into technology and materials, the company continues to produce increasingly excellent panels. With no less than 4000 sq. metres of production sheds and a drying capacity of 300 M³, monthly output is approximately 9000 M², corresponding to an average 320 M³. The premises have been installed and developed on the Bertarelli agricultural property without having any negative impact on the environment as testified by one interesting.



Seit dem Jahr 1970 ist die Firma „Savino Bertarelli“ in der Holzbranche tätig. Anfänglich beschäftigte man sich mit der Produktion von Halbfertigteilen für Treppenerzeuger. 1990 beginnt man mit der Produktion von Laubholzplatten mit durchgehender Lamelle, kurze Zeit später wurde die Produktion um keilgezinkter Platten erweitert. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens besteht in der ständigen Verbesserung der produzierten Plattenwerkstoffe, weshalb man stets in neue Technologien und auch in neue Materialien investiert. Das derzeitigen Produktionshallen umfassen eine Fläche von 4000 m². Die Trocknungskapazität beträgt aktuell 300 m³ pro Monat. Die durchschnittliche Produktionsmenge beträgt ca. 9000 m² pro Monat. Aus den anfallenden Sägenebenprodukten werden Pellets erzeugt.



FIRMA



And important, fact; activities do not even disturb the swallows who return to nest in the old barn year after year. Savino Bertarelli has always, and continues, to carry out its operations with great respect to the environment, for example substituting the old gas oil heating plant with a boiler for recycling shavings and by producing pellets for domestic use from sawdust and off-cuts.

Die Firma Savino Bertarelli war immer sehr umweltbewußt und im Jahr 2010 hat man erfolgreich die FSC Zertifizierung umgesetzt.



CONTINUOUS STAVES

LAUBHOLZPLATTEN MIT DURCHGEHENDEN LAMELLEN

SPECIES


HOLZARTEN

SPECIES:

Maple, Cherry, Beech Steamed, Beech Natural, Ash, Thermo Ash 195 °, Thermo Ash 210°, Iroko, Amer. Walnut, Alder, Oak, Teak Burma and Wengè

HOLZARTEN:

Ahorn, Kirsche, Buche leicht gedämpft und natur, Esche, Esche - Thermo Wood 195°, Esche - Thermo Wood 210°, Iroko, Nuss ami., Erle, Eiche, Teak Burma, Wenge

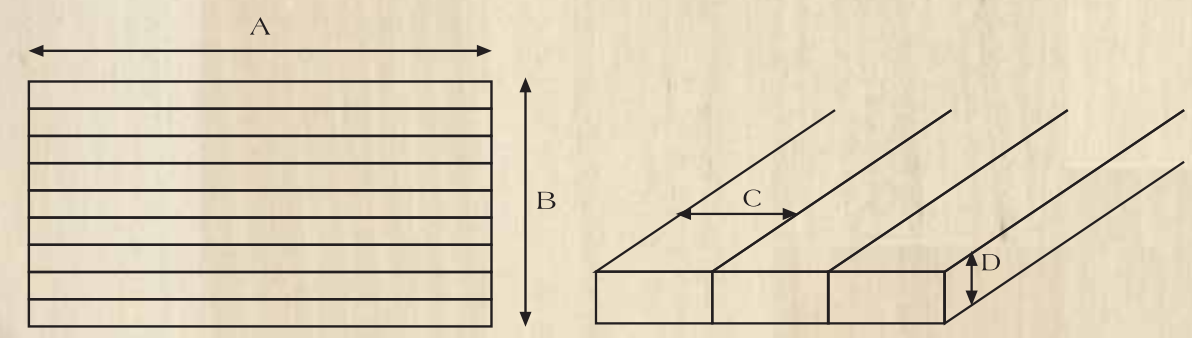

Gluing: D3 vinyl (in compliance with E1 directives for formaldehyde release and CATAS certification). D4 vinyl for external use available on request.

Verleimung: D3 (E-1 entsprechend), D4 Verleimung auf Anfrage möglich

A	LENGHT	LÄNGE	1800 - 2000 - 2200 - 2400 - 2800 mm
B	WIDTH	BREITE	1220 mm
C	LAMELL	LAMELLENBREITE	40 - 50 - 80 mm
D	THICKNESS	STÄRKE	19 - 27 - 32 - 40 - 42 - 45 - 50 - 60 - 80 mm
	QUALITY	QUALITÄT	A/B

Each Continuous Staves panel is smoothed using 60-80 grain sandpaper and individually packed in micro-perforated, heat shrunk polyethylene film. Each pack contains 25 for 19mm panels or 18 for 27 mm panels or 10 for 32/40mm panels.

Die Platten werden mit Korn 60-80 kalibriert und einzeln in Folie verpackt. Die Verpackungseinheiten sind wie folgt: 19 mm 25 Stück/Paket, 27 mm 18 Stück/Paket, 32/40 mm 10 Stück/Paket

 MAPLE AHORN	 CHERRY KIRSCH	 BEECH STEAMED BUCHE GEDAMPFT	 BEECH NATURAL BUCHE NATUR
 ASH ESCHE	 THERMO ASH 195° ESCHE TH. WOOD 195°	 THERMO ASH 210° ESCHE TH. WOOD 210°	 IROKO
 AMER. WALNUT NUSS AML.	 ALDER ERLE	 OAK EICHE	 TEAK BURMA
 WENGÈ			





FINGER JOINT

LAUBHOLZPLATTEN MIT KEILGEZINKTEN LAMELLEN

SPECIES

HOLZARTEN




SPECIES:

Maple, Cherry, Beech Natural, Beech Steamed, Beech Rustic, Ash, Iroko, Amer. Walnut, Amer. Walnut Rustic, Europ Walnut, Alder, Oak, Sapelli, Teak Burma, Wengè and Zebrano

HOLZARTEN:

Ahorn, Kirsche, Buche leicht gedämpft und natur, Buche Rustikal, Esche, Iroko, Nuss Ami., Nuss Ami. Rustikal, Nuss Europ., Erle, Eiche, Sapeli, Teak Burma, Wengè, Zebrano

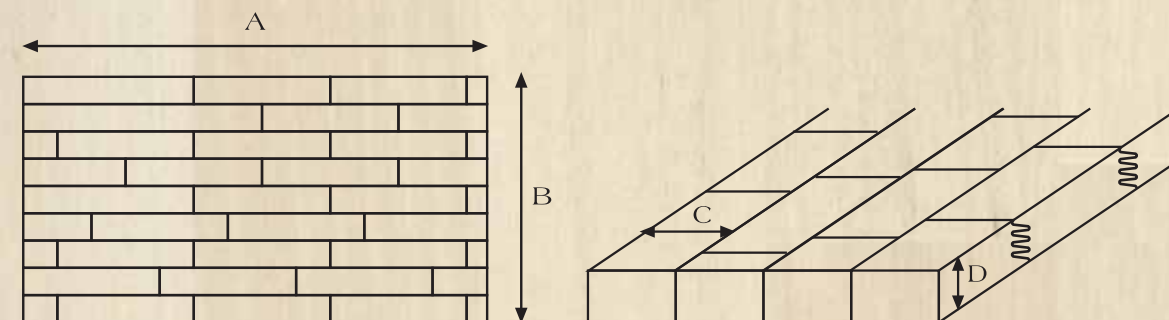

Gluing: D3 vinyl (in compliance with E1 directives for formaldehyde release and CATAS certification). D4 vinyl for external use available on request.

Verleimung: D3 (E-1 entsprechend), D4 Verleimung auf Anfrage möglich

A	LENGHT	LÄNGE	3000 - 4200 - 4500 - 5000 - 5500 mm
B	WIDTH	BREITE	650 - 750 - 900 - 1220 mm
C	LAMELL	LAMELLENBREITE	22 - 40 mm
D	THICKNESS	STÄRKE	19 - 27 - 32 - 40 - 42 - 45 - 50 mm
	QUALITY	QUALITÄT	A/A A/B B/B

Each Finger Joint panel is smoothed using 60-80 grain sandpaper and individually packed in micro-perforated, heat shrunk polyethylene film. Each pack contains 25 for 19mm panels or 18 for 27 mm panels or 10 for 32/40mm panels.

Die Platten werden mit Korn 60-80 kalibriert und einzeln in Folie verpackt. Die Verpackungseinheiten sind wie folgt: 19 mm 25 Stück/Paket, 27 mm 18 Stück/Paket, 32/40 mm 10 Stück/Paket

 MAPLE AHORN	 CHERRY KIRSCH	 BEECH STEAMED BUCHE GEDAMPFT	 BEECH NATURAL BUCHE NATUR
 BEECH RUSTIC BUCHE RUSTIKAL	 ASH ESCHE	 IROKO	 AMER. WALNUT NUSS AMI.
 AMER. WALNUT RUSTIC NUSS AMI. RUSTIKAL	 EUROP WALNUT NUSS EUROP.	 ALDER ERLE	 OAK EICHE
 SAPELLI SAPELLI	 TEAK BURMA	 WENGÈ	 ZEBRANO



CUBE


HIRNHOLZPLATTEN

SPECIES

HOLZARTEN

SPECIES:
Beech Natural, Mix,
Oak and Wengè.

HOLZARTEN:
Buche Natur, Mix
Eiche, Wengè.

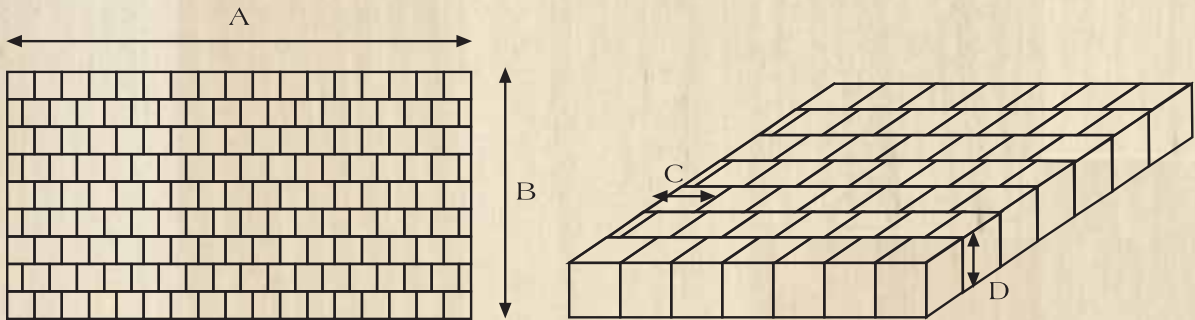

Gluing: D3 vinyl
(in compliance with E1 directives
for formaldehyde release
and CATAS certification).
D4 vinyl for external
use available on request.

Verleimung: D3
(E-1 entsprechend),
D4 Verleimung auf
Anfrage möglich

A	LENGHT	LÄNGE	1220 mm
B	WIDTH	BREITE	650 - 750 - 900 - 1000 - 1220 mm
C	LAMELL	LAMELLENBREITE	22 - 42 mm
D	THICKNESS	STÄRKE	19 - 32 - 42 - 50 - 60 - 80 mm
	QUALITY	QUALITÄT	A/B

Each Cube panel is smoothed
using 60-80 grain sandpaper
and individually packed in micro-perforated,
heat shrunk polyethylene film.

Die Platten werden
mit Korn 60-80 kalibriert
und einzeln in
Folie verpackt.





3 LAYERS


3 SCHICHT

SPECIES

HOLZARTEN



SPECIES CONTINUOS STAVES:
Beech Steamed, Beech Natural,
Ash and Oak.
SPECIES FINGER JOINT:
Beech Stemaed, Beech Natural,
Beech Rustic, Ash, Iroko,
Amer. Walnut, Oak and Sapelli.

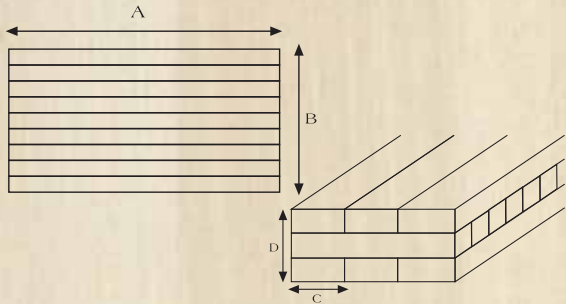


Gluing: D3 vinyl
(in compliance with E1 directives
for formaldehyde release
and CATAS certification).
D4 vinyl for external
use available on request.

A	LENGHT	LÄNGE	DGHD. : 1100 - 2000 - 2200 - 2400 mm KGZ. : 3000 - 4200 - 5000 mm
B	WIDTH	BREITE	650 - 750 - 900 - 1220 mm
C	LAMELL	LAMELLENBREITE	40 mm
D	THICKNESS	STÄRKE	21 (7x3) - 27 (9x3) - 32 (10,5x3) - 40 (13,5x3) mm
	QUALITY	QUALITÄT	A/B

Each Continuous Stave and Finger Joint
panel is smoothed using 60-80 grain sandpaper
and individually packed in micro-perforated,
heat shrunk polyethylene film. Each pack
contains 25 for 19mm panels or 18 for 27 mm
panels or 10 for 32/40mm panels.

3-S MIT DURCHGEHENDEN LAMELLEN (DGHD.)
Buche leicht gedämpft und natur,
Esche, Eiche.
3-S MIT KEILGEZINKTEN LAMELLEN (KGZ.)
Buche leicht gedämpft und natur,
Buche Rustikal, Esche, Iroko,
Nuss Ami., Eiche, Sapeli.

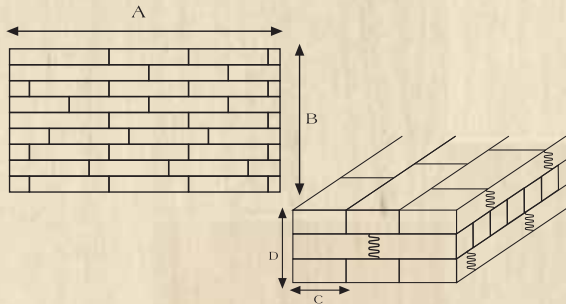

Verleimung: D3
(E-1 entsprechend),
D4 Verleimung auf
Anfrage möglich


Die Platten werden mit Korn 60-80 kalibriert
und einzeln in Folie verpackt.
Die Verpackungseinheiten
sind wie folgt: 19 mm 25 Stück/Paket
27 mm 18 Stück/Paket,
32/40 mm 10 Stück/Paket




CONTINUOS
STAVES




BEECH STEAMED
BUCHE GEDAMPFT



BEECH NATURAL
BUCHE NATUR



ASH
ESCHE




OAK
EICHE


FINGER
JOINT




BEECH RUSTIC
BUCHE RUSTIKAL



BEECH STEAMED
BUCHE GEDAMPFT




BEECH NATURAL
BUCHE NATUR



ASH
ESCHE




IROKO



AMER. WALNUT
NUSS AMI.



OAK
EICHE



SAPELLI
SAPELI

LAUBHOLZPLATTEN MIT
DURCHGEHENDEN LAMELLEN

LAUBHOLZPLATTEN MIT
KEILGEZINKTEN LAMELLEN

